

Technische fiche :


# **MLT 730-115 V CP**

---




Capacities		Metrisch
Max. capacity	Q	3000 kg
Max. lifting height	h3	6.75 m
Max. outreach	r1	4.35 m
Reach at max. height		1.30 m
Breakout force with bucket		4633 daN
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks)		6820 kg
Ground clearance	m4	0.28 m
Wheelbase	y	2.69 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	5.08 m
Front overhang		1.55 m
Overall width	b1	2.06 m
Overall cab width	b4	0.95 m
Overall height	h17	2.14 m
Tilt-down angle	a5	133 °
Tilt-up angle	a4	13 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.65 m
Standard tyres		Alliance - A580 - 400/70 R20 149A8
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Performances		
Lifting		5.80 s
Lowering		5.70 s
Extension		6.60 s
Retraction		3.80 s
Crowd		3 s
Dump		2.50 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine nom		Stage V
Engine model		TCD 3.6 L4
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 3621 cm <sup>3</sup>
I.C. Engine power rating / Power (kW)		116 Hp / 85 kW
Max. torque / Engine rotation		460 Nm @1600 rpm
Drawbar pull (Laden)		5850 daN
Reversible fan		Standard
Engine cooling system		4 radiators (water + intercooler + oil + fuel)
Transmission		
Transmission type		M-Vanoshift
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		38 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front axle
Parking brake		Manual
Service brake		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		106 l/min - 250 Bar
Flow sharing distributor		Option
Tank capacities		
Hydraulic oil		94 l
Fuel tank		78 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		13 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		73 dB
Environmental noise (LwA)		106 dB
Vibration to whole hand/arm		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Miscellaneous		
Tractor homologation		Tractor homologation
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 2)
Controls		JSM

# MLT 730-115 V CP - Tekening met afmetingen

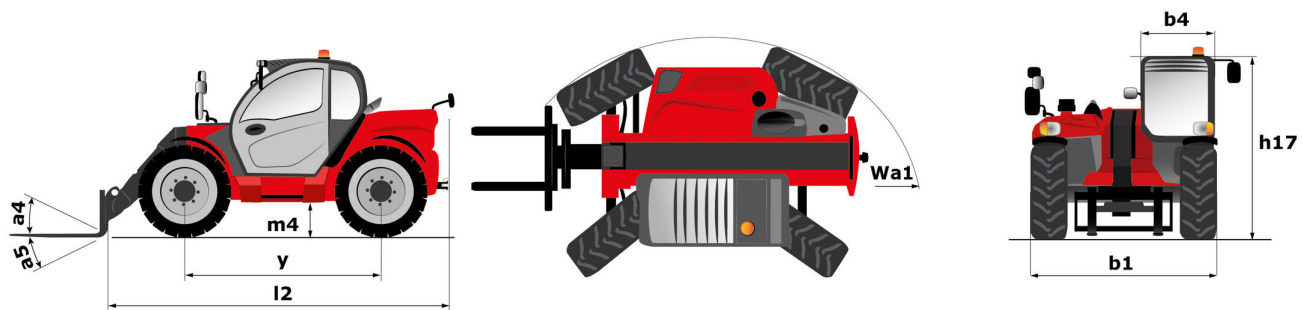

# MLT 730-115 V CP - Lastendiagram

Rough terrain load chart (EN 1459 B) Metric

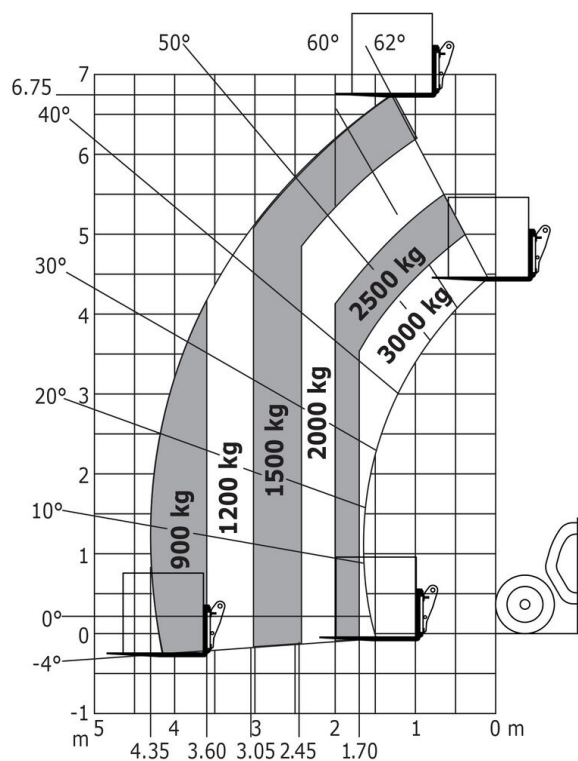



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes